

## EANOSS Waggon

Eanoss


4-achsiger offener Güterwagen - 4-axe open box car - Wagon tombereau à bogies



Moderner offener Standard-Güterwagen mit Stahlboden und optimalem Ladegewicht von 65,5 t. Besonders gut geeignet für den Transport von Kohle, Briketts, Erzen, Steinen und Schrott.

A modern open-top box car with steel floor, optimal loading weight of 65,5 t. This car is especially suited for the transportation of coal, briquettes, ore, stone and scrap.

Ce wagon ouvert avec plancher métallique et une charge optimisée de 65,5 t. Ce wagon est spécialement conçu pour le transport de charbon, briquettes, minerais, pierres et ferraille. Le wagon est muni de chaque côté de deux portes latérales à double battant.



Technische Daten	Technical details	Données techniques	
Länge über Puffer	15740 mm	Longueur totale sur tampon	15740 mm
Ladlänge	14492 mm	Loading length	14492 mm
Ladbreite	2720 mm	Loading width	2720 mm
Ladefläche	39,4 m <sup>2</sup>	Area	39,4 m <sup>2</sup>
Ladestauraum	82,4 m <sup>3</sup>	Volume	82,4 m <sup>3</sup>
Ladegewicht max.	65,5 t	Cargo weight, max.	65,5 t
Eigengewicht	24,5 t	Tare weight	24,5 t
Maximale Radsetzlast	22,5 t	Maximum axle load	22,5 t
Maximale Geschwindigkeit	120 km/h	Maximum Speed	120 km/h
Wagenbodenhöhe über SO	1235 mm	Floor height above top of rail, unloaded	1235 mm
Seitenwandhöhe	2100 mm	Height of the side walls	2100 mm
Lichte Weite der Seitenwände	1800 x 1800 mm	Door opening area	1800 x 1800 mm
Min. befahrbarer Krümmungsradius	150 m <sup>2</sup>	Minimum curve radius	150 m <sup>2</sup>
Fährboortfähigkeit	3° 30'	Ferry boat capability	3° 30'


\* Im Zuerband ab Eisenbahn 35 m

\* In train consistation ab Eisenbahn 35 m



Eanoss

4-achsiger offener Güterwagen - 4-axe open box car - Wagon tombereau à bogies

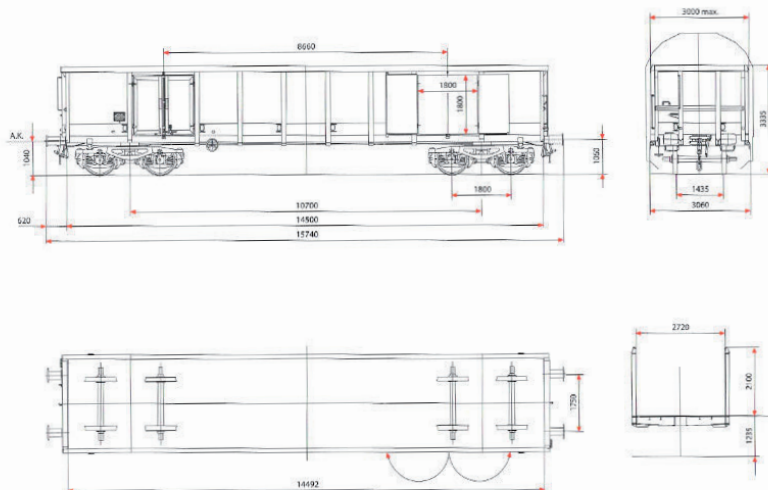

Lastgrenzen  
Load limits  
Charges limites

	A	B	C	D
S	39,5 t	47,5 t	57,5 t	65,5 t
SS	39,5 t	47,5 t		55,5 t

HLG Bebra GmbH

36179 Bebra  
Kasseler Straße 28 a

fon 06622 500 0  
fax 06622 500 10

mail info@hlg-bebra.eu  
www.hlg-bebra.de

Individuele Änderungen vorbehalten / Specifications subject to change / Sous réserve de modifications